

MO-2500


JUKI

2-jehlový, 2/3/4-nitný overlockový stroj s diferenciálním podavačem, automatickým podáváním nití a snadným navlékáním


Se strojem MO-2500 Sumato, dokážete vytvářet nádherné ruční práce s využitím široké nabídky stehových vzorů.




4-nitný overlockový
Používá 2 jehly a 4 nitě pro bezpečné sešívání úpletů.



3-nitný overlockový
Tento steh zabraňuje třepení látek.



2-nitný začíšťovací
Jednoduše sešívá a začíšťuje okraje dvěma nitěmi a zabraňuje třepení.



3-nitný rolovaný lem
Okraj látky se roluje a obaluje nitěmi.



3-nitný úzký overlock
Okraj látky se roluje a obšívá velmi tenkým overlockovým stehem.




Nařasený 3-nitný rolovaný lem s diferenciálním podavačem
Na pružných látkách dosáhnete bohatého nařasení 3-nitným rolovaným lem s diferenciálním podavačem.



3-nitný flatlock
Tento steh použijete ke zdobení oděvů, doplňků i bytových dekorací.

Optional Attachments



Patka pro slepý steh

Obj. č. 40267374



Univerzální patka pro slepý steh

Obj. č. 40149058




Patka pro našívání gumy

Obj. č. 40267375




Patka pro našívání šňůrky

Obj. č. 40138099



Patka pro našívání korálků

Obj. č. 40138106



Patka pro našívání korálků do oblouku

Obj. č. 40149059



Patka pro všívání paspulek

Obj. č. 40138103



Řasící patka

Obj. č. 40138121



Průhledná patka

Obj. č. 40267376

MO-2500 Technická data

Počet nití	2/3/4 nitě	
Jehly	SCHMETZ 130/705 H nebo JLx2	
Šířka stehu	4-nitný overlock	5,5-7,5 mm
	3/2 nitný overlock	levá jehla 5,5-7,5 mm, pravá jehla 3,5-5,5 mm
	Rolovaný lem	2 mm
Délka stehu	0,7 ~ 4 mm (standard 2,5 mm)	
Diferenciální podavač	0,7 ~ N (1) ~ 2,0	
Zdvih přítlačné patky	Páčkou: 6 mm / 8 mm Kolenní pákou: 6 mm	
Rychlost šití	Maximum 1500 stehů/min.	
Osvětlení	2 LED svítidla	



Přídavný stolek | Obj. č. 40266709

JUKI®

HAŠMAN
šijeme s vámi

Zastoupení pro ČR a SR:
HAŠMAN s.r.o.,
Kněžská 371/14, 370 01 České Budějovice
tel./fax: +420 386 350 950
e-mail: info@sicistroj.cz, www.sicistroj.cz

JUKI ECO PRODUCTS Toto je ekologický výrobek, který splňuje normu JUKI ECO PRODUCTS na ochranu životního prostředí.

● Šicí stroj splňuje „Směnice Juki Group Green Procurement“ o používání nebezpečných látek, přísnější než jiná omezení, jako směnice RoHS.

Informace o JUKI ECO PRODUKTECH najdete na:
https://www.juki.co.jp/eco_e/index.html

*RoHS je směnice EU omezení používání 6 nebezpečných látek (olovo, šestimocný chrom, rtuť, kadmium, PBB a PBDE v elektronických zařízeních). Směnice Juki Green Procurement je dobrovolně stanovené kritérium pro eliminaci shora uvedených látek, ale i dalších, které mají negativní vliv na životní prostředí.

JUKI CORPORATION si vyhrazuje právo změnit bez předchozího oznámení technické specifikace. 2201(F)


Výkonné overlockové
šití s průmyslovou
technologíí
Juki Smart

MO-2500 Sumato

S novými funkcemi je navlečení stroje a nastavení napětí nití velmi snadné!

Jednoduché a snadné navlečení!

Snadné navlečení (nitě horního/spodního smyčkovace)

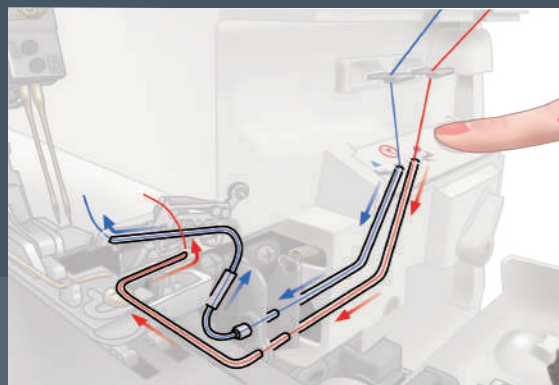

S funkcí snadného navlékání protáhnete nit od navlékácího portu až k otvoru smyčkovace mocným proudem vzduchu vyslaným elektrickým motorem. Tato úžasná funkce neuvěřitelným způsobem urychlí navlečení smyčkovaců.



Automatický navlékač jehel (nitě pravé/levé jehly)

Uživatelé overlockových strojů si možná přejí urychlit i navlékání jehel. S automatickým navlékačem jehel je to opravdu hračka.

Šití po vnitřním oblouku


NOVINKA



Patka pro šití do oblouku

Vzdálenost mezi nožem a jehlou je 9,95 mm, což je nejmenší vzdálenost nůž-jehla v oboru. S patkou pro šití do oblouku ze základního příslušenství zvládnete zakřivené švy hladce a krásně.

NOVINKA

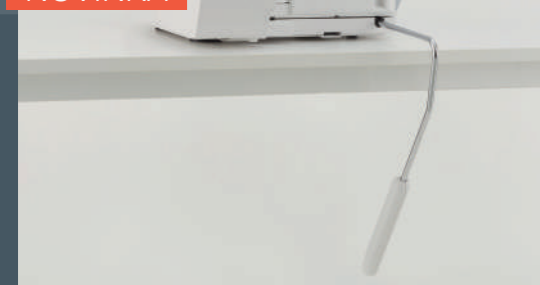

Kolenní páka

Přítlačnou patku můžete zdvihat a spouštět bez použití rukou. Přítlačnou patku můžete zdvihnout do výšky 6 mm pro snadné vložení a vyjmutí látky.
※ Ruční páčkou zdvihnete přítlačnou patku až do výšky 8 mm.



Tichý chod


Zvuk je minimalizován designem stroje, zvuk je eliminován jeho nízkými vibracemi.

NOVINKA




Mikro zdvih

Mikro zdvih umožňuje šít s přítlačnou patkou zdviženou až do výšky 2,5 mm. S lehce zdviženou přítlačnou patkou budete lépe šít pružné materiály a obzvláště tenké látky.



(A) s použitím funkce
(B) bez použití funkce

JUKI Exclusive

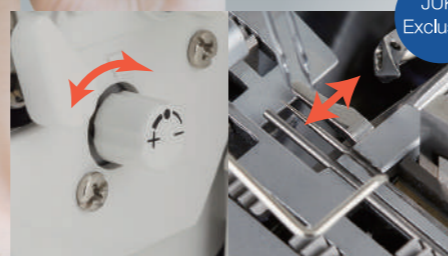

TWA (Jemné nastavení šířky)

Šicí stroj je vybaven patentovaným mechanismem TWA. TWA Vám umožní snadno napravit volné stehy i kroucení okraje látky při začíšťování.


Ostatní funkce

- Nastavení přítlačnosti patky
- Vypnutí horního nože
- Automatické vypínání stroje při pozici: patka nahore/otevřený kryt
- Ořezový nůž pro ostržení nití



Přeměna na 2-nitný steh

Stroj přepnete snadno na 2-nitný steh zmáčknutím konvertoru doleva

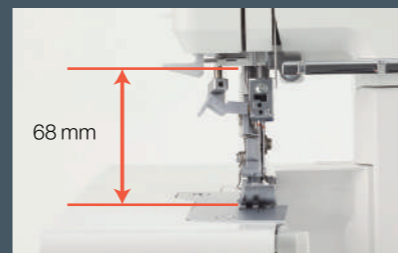

Rozměrný pracovní prostor

Výška prostoru je 68 mm. Díky tomuto rozměru je užitná hodnota stroje nesrovnatelně vyšší.

NOVINKA



Snadný rolovaný lem


Pro dosažení napětí nití vhodného pro rolovaný lem stačí přepnout jedinou páčku nahoru. Jednoduše přepnete volič stehu na rolovaný lem, nastavíte šířku stehu na (2,5-3,5) a můžete šít perfektní rolovaný lem.

NOVINKA



Magnetické držáky jehel

Držáky jsou užitečné pro krátkodobé odložení jehel, když šijete dvěma jehlami, či pouze jednou, nebo když měníte jehly. Jeden je na levé straně a druhý na pravé.

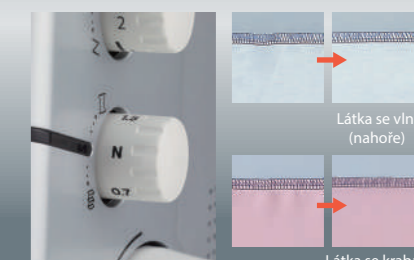

Nastavitelný diferenciální podavač

I na silně pružných látkách, jako jsou úplety či žoržet, dosáhnete nádherných švů nastavením diferenciálního podávání. Nastavení je možné i během šití.

MO-2500

Specifikace

Rozměry: 350 (š) x 310 (h) x 340 (v) mm
Hmotnost (pouze stroj): 10,0 kg
Dodává se s ovládacím pedálem, kolenní pákou a měkkým krytem.



Puste si video s pokyny k obsluze

NOVINKA



Traktorová patka

Tato patka se plynule pohybuje nahoru a dolů přes silné švy a předchází vynechávání stehů v těchto částech. Traktorovou patku použijete při přišívání límců, rukávů a manžet.



Univerzální patka

Jelikož má základní patka otvor pro vedení pásky, můžete na stroji sešívát švy a vkládat do nich zpevňující pásku.



Lapač odřezků

Lapač odřezků ze základního příslušenství stroje zachycuje odpad při ořezávání okrajů látek a udržuje Vaše pracoviště uklizené.